回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

□80mm—25mm厚

アラーム付

使用電圧範囲：±15%（各電圧共）
材質
　フレーム：ポリカーボネート（難燃グレードV-0）
　羽　　根：ポリカーボネート（難燃グレードV-0）
焼損保護：焼損防止回路内蔵
軸　　受：ボールベアリング

仕様 RoHS

機能	品名		電圧 DC V	電流 A	回転速度 r/min	最大風量 m^3/min	最大静圧 Pa	騒音レベル dB(A)
	リード線タイプ	コネクタ付タイプ						
回転低下アラーム無接点タイプ〈アラーム仕様：③〉	**MDA825-12G**	**MDA825-12HG**	12	0.25	3800	1.00	49	35
	MDA825-24G	**MDA825-24HG**	24	0.14				

●アラーム仕様③について ➜ H-20ページ
●安全規格について ➜ J-2ページ

種類と価格

●リード線タイプ

品名		定価
MDA825-12G	**MDA825-24G**	3,850円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ（M4×40mm）、取扱説明書

●コネクタ付タイプ

品名		定価
MDA825-12HG	**MDA825-24HG**	4,350円

製品には、次のものが含まれています。
ファン、フィンガーガード、電源・アラームケーブル、取付用ねじ（M4×40mm）、取扱説明書

風量—静圧特性（フィンガーガードを取り付けていない場合の特性です。）

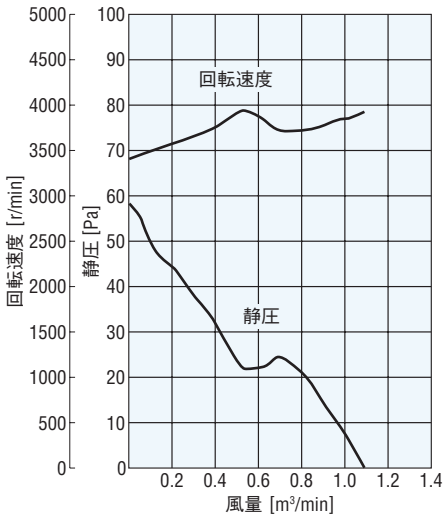

外形図（単位mm）

●リード線タイプ

質量：0.11kg
CAD E023